

牛舍高档风机 Hang type fan





■性能特点:Performance characteristics:

◆外壳采用一次成型注塑工艺，强度高，持久防腐，超长使用寿命。
◆电机直接与扇叶连接，使电机动力传输更加高效。
◆连接更加牢固，没有了皮带磨损，使用更方便。
◆有效减少了动力传输的中间环节，运行更加平稳，有效风量更大。

◆The shell adopts a molding injection process, high strength, long lasting corrosion and long service life
◆The motor is directly connected with the fan blade, the motor power transmission more efficient.
◆Connect more firmly, without the belt wear, the use of more convenient.
◆The intermediate link of the power transmission is reduced effectively, the operation is more stable, and the effective air volume is larger.







■主要技术参数 Technical parameter:

规格型号 Model	风叶直径 Diameter Ade (mm)	风叶转速 blade rotating speed (rpm)	电机转速 motor speed (rpm)	风量 Air volume M³/h	全压 Total pressure (pa)	噪音 Noise (DB)	输入功率 Input power (W)	额定电压 Rated voltage (V)	外形尺寸 Outline dimension (mm)
ZS-900	900	690	690	19800	65	≤65	550W8 级	380	1000X1000X320
ZS-1000	1000	690	690	25000	70	≤70	550W8 级	380	1100X1100X320
ZS-1100	1100	540	540	33000	70	≤70	750W10 级	380	1220X1220X320
ZS-1250	1250	439	1400	38000	70	≤70	750W12级	380	1380X1380X320


牛舍高档风机 Hang type fan








• 风机安装示意图 Installation Diagram :

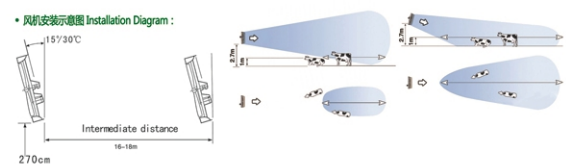



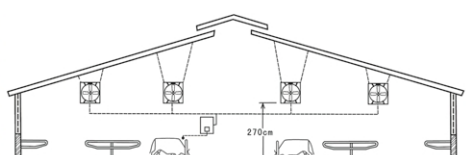

实验证明，为了达到最好的通风效果，风机的最佳安装位置是牛棚料槽的正上方，风机下沿距离地面2. 7米。倾斜角度在15到30度为佳。

■主要技术参数 Technical parameter:

型号规格 Model specifications	风叶直径 Blade diameter (mm)	风叶转速 (转/分) Blade rotational speed rpm	电机转速 (转/分) Motor rotational speed rpm	风 量 Air flow (m³/h)	全 压 (Pa) Total pressure	噪音 (分贝) Noise decibels	输入功率 (W) Input power	额定电压 (V) Rated voltage	高 (mm) Height	宽 (mm) Width	厚 (mm) Thickness
ZS-1100(三扇叶)	1000	700	700	19800	65	≤65	370W8级	380	1120	1120	320
ZS-1100(四扇叶)	1000	700	700	21000	70	≤70	370W8级	380	1120	1120	320
ZS-1100(六扇叶)	1000	550	550	33000	70	≤70	550W10级	380	1120	1120	320